


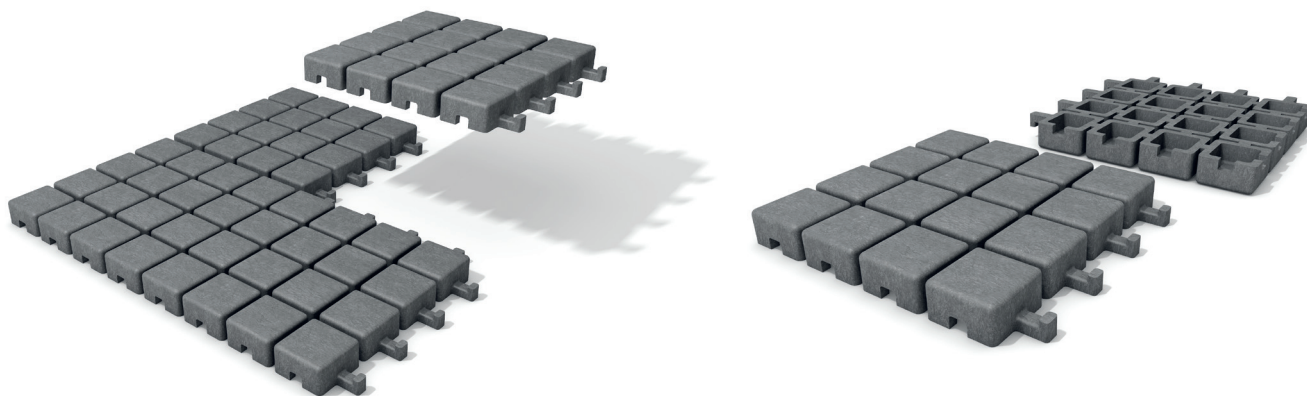

hanit®

PFLASTERSTEINELEMENT

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Oberfläche:

Strukturiert, gemasert

Stärke:

6 cm

Bedarf/m²:

4 Elemente

Bitte beachten Sie:

Bei dem eingesetzten Material handelt es sich um Recyclingkunststoff. Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit sind nicht immer vermeidbar. Beachten Sie beim Verbau temperaturabhängige Längenschwankungen (bis +/- 1,5 %).

Vorteile:

Stabile und versickerungsfähige Flächenbefestigung

Frost- und UV-beständig

Hochbelastbar

Perfekt für den Einbau auf begrünten Nutzflächen

Geeignet für Lastklasse SLW 60 nach DIN 1072

Leichter als Betonpflaster

Schnellere und größere Verlegeleistung durch Elementsteine und Verbundsystem

Auch für den Laien leicht zu verlegen

Bearbeitbar ohne Spezialwerkzeug das für Steinbearbeitung benötigt wird


Kein Ausblühen und Auswaschen von Farbe etc.

Keine Moos und Flechtenbewuchs da keine Kapilarwirkung

Guter Wasserablauf

S = 6,0 cm

Breite cm	Länge cm	Gewicht kg	VE St.	Farbe	Best.-Nr.
50,0	50,0	8,35	60	Grau	PSG 06054 054

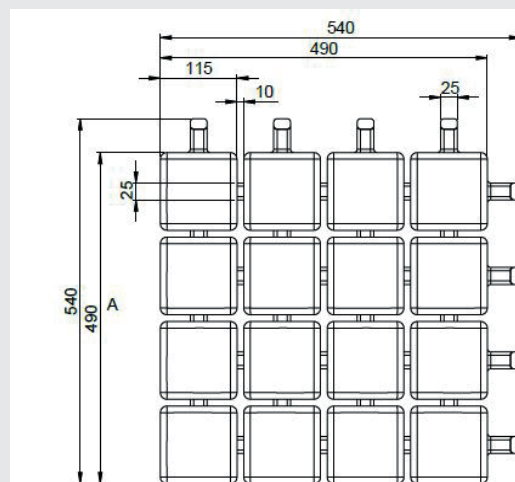

Entsiegelungsanteil: ca. 85%. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.

WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise
- » Einbauempfehlung



www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN GERMANY

HAHN
KUNSTSTOFFE

HAHN Kunststoffe GmbH, Gebäude 1027, DE 55483 Hahn-Flughafen

☎ 065 43/98 86-0 ☎ 065 43/98 86-99 ✉ info@hahnkunststoffe.de 🌐 www.hanit.de