

Vielen Dank, dass Sie sich für die hanit<sup>®</sup> Kindersitzgruppe Forio entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Einbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachtung die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.




## Stückliste

	Abmessung	Anzahl	Zeichnung
Bankfuß	-----	2	
Sitzbrett	150x19x4 cm	2	
Tischplatte	150x60x8 cm	1	
PanHead-Schrauben	6x60 mm	16	
Senkkopf-Schrauben	6x70 mm	4	
Bit	Torx Gr.25	1	

## Notwendiges Werkzeug


- Bandmaß oder Zollstock
- Akkuschauber
- Schraubzwingen

## Schritt 1

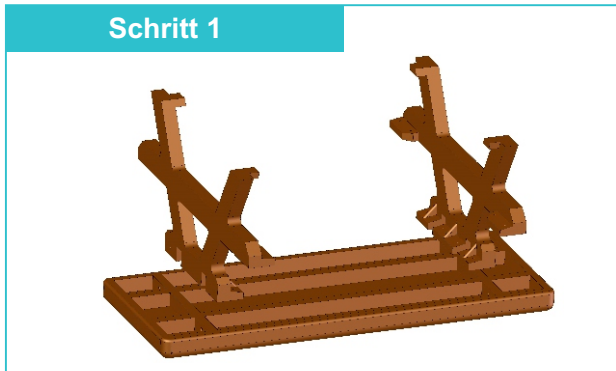

Legen Sie die Tischplatte mit der Oberseite nach unten auf einen ebenen und sauberen Untergrund. Stellen Sie anschließend die ebenfalls rumgedrehten Bankfüße beidseitig bündig von innen an die Verstärkungsrippe der Tischplatte. Achten Sie darauf, dass beide Füße nach innen zeigen.

## Schritt 2

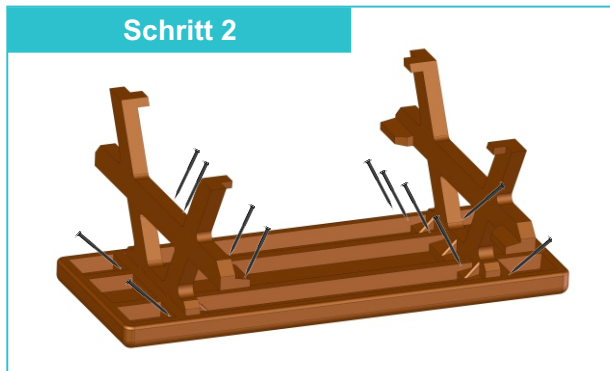


Verschrauben Sie nun die Bankfüße durch die seitlichen Vorbohrungen in der Tischplatte, mittels 2er Senkkopfschrauben 6x70mm, mit den Bankfüßen. Anschließend verschrauben Sie die Bankfüße noch mittels je 4 PanHead-Schrauben 6x60mm durch die Vorbohrungen in den Bankfüßen.

## Schritt 3



Drehen Sie die Sitzbank um, so dass diese auf den Füßen steht. Nehmen Sie anschließend die Sitzbretter und fixieren Sie diese mittels Schraubzwingen an den Füßen so, dass diese ca. 10mm über den Bankfuß hinaus stehen. Achten Sie bitte darauf, dass diese parallel zur Tischfläche ausgerichtet sind.

## Schritt 4

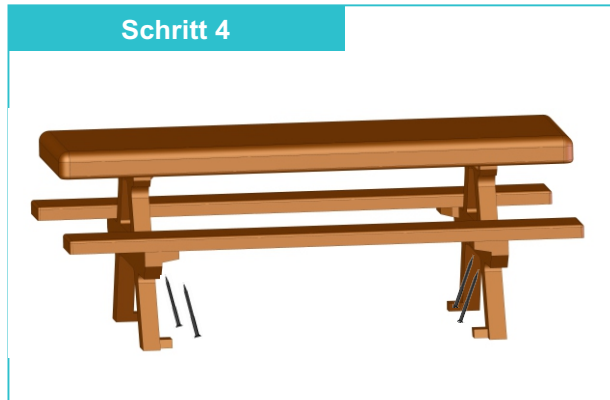

Jedes Sitzbrett wird mit je 2 PanHead-Schrauben 6x60mm pro Bankfuß von unten befestigt. Wenn alles verschraubt ist, ist die Bank einsatzbereit.