





Vielen Dank, dass Sie sich für den **hanit<sup>®</sup> Sandkasten Mojave** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Einbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachtung die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.




### Stückliste

	Abmessung	Anzahl	Zeichnung
Seitenteil	15,5 x 21 cm	8	
Winkel		16	
Schrauben	∅ 4,5 x 35 mm	192	
Bit	Torx Gr. 20	1	

### Notwendiges Werkzeug


- Bandmaß oder Zollstock, Winkel
- Schraubendreher oder Akkuschauber

## 1. Schritt

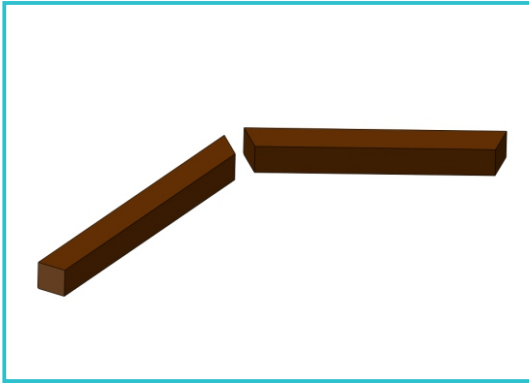

Richten Sie die Sandkastenprofile auf einer ebenen Unterlage aus.


## 2. Schritt

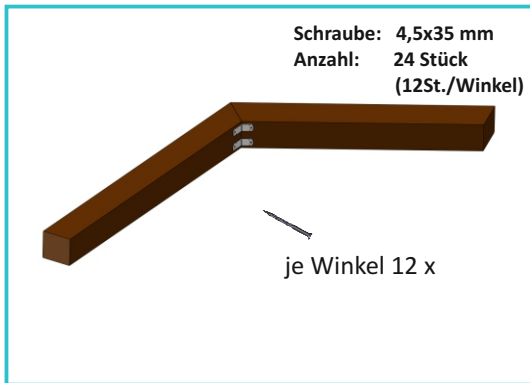

An jeder Ecke werden mit je 2 Winkeln (à 12 Schrauben) die Schwellen fixiert.

Achten Sie darauf, dass die Sandkastenprofile passgenau aneinander liegen und sich nicht verschieben.

## 3. Schritt

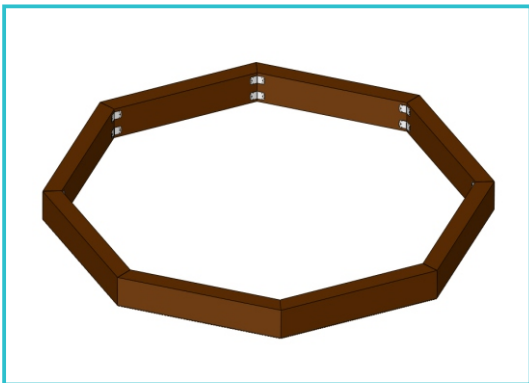

Die restlichen Schwellen werden wie zuvor beschrieben miteinander verschraubt.

Bitte achten Sie darauf, dass zwischen den Profilen kein Spalt entsteht.

Befüllen Sie den Sandkasten nun mit Sand und er ist spielbereit.

### Hinweis:

Bitte bei allen Modellen beachten:

Durch Temperaturschwankungen kann es bei der Montage zu Längenschwankungen der Seitenteile kommen.