

Statische Berechnung

Bauwerk: L-Stein aus Recycling Kunststoff (**hanit[®]**)

Auftraggeber: HAHN KUNSTSTOFFE GMBH
Gebäude 1027
D-55483 Hahn-Flughafen
Tel.: + 49 (0) 6543 / 98 86-0
Fax: + 49 (0) 6543 / 98 86-97
Email: info@hahnkunststoffe.de
Internet: www.hahnkunststoffe.de


Der statischen Berechnung liegen zugrunde:

1. Die Konstruktionsskizzen des Auftraggebers
2. Die zurzeit gültigen DIN- Vorschriften
 - DIN 1045- Beton-u. Stahlbetonbau
 - DIN 18800 Stahlbauten
 - DIN 1052 Holzbauwerke
 - DIN 1053 Mauerwerksbau
 - DIN 1054 Baugrund und Gründungen
 - DIN 1055 Lastnahmen für Bauten
3. Verwendete Literatur:
 - Curbach, Schlüter: Bemessung im Betonbau
 - Schneider: Bautabellen für Ingenieure
 - Und weitere ergänzende Literatur
4. Baustoffe:
 - Betonstahl: BSt 500 S(A), BSt 500 M(A)
 - Baustahl: S235
 - Beton: C20/25
 - Nadelholz: S10

Bei weiteren technischen Fragen steht Ihnen die HAHN KUNSTSTOFFE GMBH gerne zur Verfügung



Statisches System mit Lastermittlung:

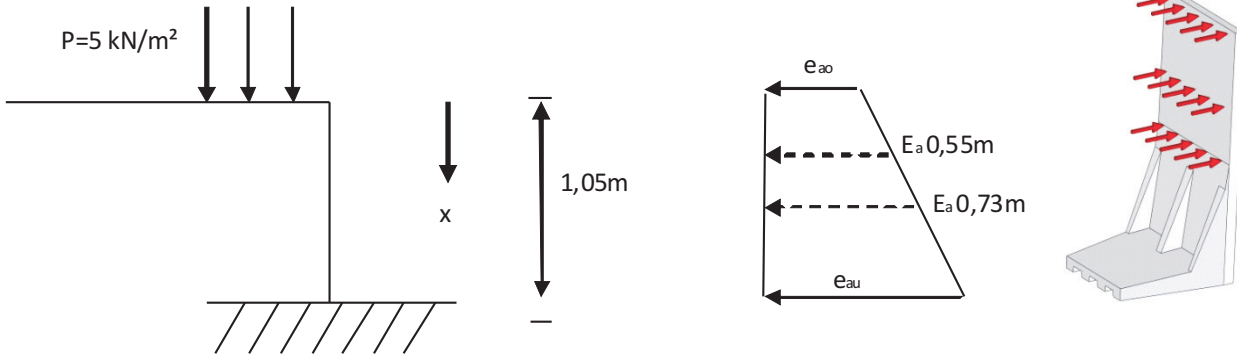

Annahmen: $\gamma = 21 \text{ kN/m}^3$ und $\rho = 32,5^\circ$
Beiwert Erddruck: $k_{ah} \cong 0,3$

$$\Rightarrow \begin{aligned} e_{a0} &= 5 \text{ kN/m}^2 \cdot 0,3 && = 1,5 \text{ kN/m}^2 \\ e_{a1} &= 1,5 \text{ kN/m}^2 + 21 \text{ kN/m}^3 \cdot 1,05 \cdot 0,3 && = 8,1 \text{ kN/m}^2 \end{aligned}$$

1. Nachweis bei $x = 0,55\text{m}$

$T_{\text{Kunststoff}} = 4,5\text{cm}$

$$e_{a,0,55\text{m}}: \frac{0,6}{1,05} - \frac{\gamma}{0,55} \Rightarrow \gamma = \frac{0,6}{1,05} \cdot 0,55 = 3,5 \text{ kN/m}^2$$

$$\Rightarrow e_{a,0,55\text{m}} = 3,5 + 1,5 = 5 \text{ kN/m}^2 \Rightarrow M \cong \left(\frac{1,5 + 5}{2} \cdot 0,55^2 / 2 \right) = 0,49 \text{ kNm}$$

$$\Rightarrow W_y = \frac{1000 \cdot 4,5^2}{6} = 337,5 \text{ cm}^3 \quad (1\text{m Streifen})$$

$$\Rightarrow \sigma_{0,55} = \frac{490 \text{ kNm}}{337,5 \text{ cm}^3} = 0,145 \text{ kN/cm}^2 = 1,8 \text{ kN/cm}^2 \rightarrow \text{zul } \sigma \text{ (hanit)}$$

$$\Rightarrow \text{Sicherheit von } \gamma = \frac{1,8}{0,145} = 12,5 \Rightarrow \text{bei weitem ausreichend!}$$

Keine Durchbiegungsbeschränkung notwendig!
(untergeordnetes Bauteil)

$$\Rightarrow \text{Abschätzen der max. Durchbiegung: } f \cong \left(\frac{q \cdot l^4}{8 \cdot E \cdot J} \right)$$

$$f \cong \left(\frac{0,0325 \cdot 55^4}{8 \cdot 174,2 \cdot \frac{1 \cdot 10^9 \cdot 5^4}{12}} \right) = 0,11 \text{ cm} \quad (\text{bei } x = 0,55\text{m})$$

Bei weiteren technischen Fragen steht Ihnen die HAHN KUNSTSTOFFE GMBH gerne zur Verfügung

Gebäude 1027
D-55483 Hahn-Flughafen

Telefon: +49 (0) 6543 - 9886 - 0
Telefax: +49 (0) 6543 - 9886 - 99

www.hahnkunststoffe.de
Info@hahnkunststoffe.de



Der freundliche Recycler
mit dem großen Sortiment

2. Nachweis bei x= 0,73m

$$T_{\text{Kunststoff}}=5,7\text{cm}$$

$$e_{a,0,73\text{m}}: \frac{6,6}{1,05} = \frac{y}{0,73} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{6,6}{1,05} * 0,73 = 4,6 \text{ kN/m}^2$$

$$\Rightarrow e_{a,0,73\text{m}} = 4,6 + 1,5 = 6,1 \text{ kN/m}^2 \Rightarrow M \cong \left(\frac{1,5 + 6,1}{2} * 0,73^2 / 2 \right) = 1,01 \text{ kNm}$$

$$\Rightarrow W_y = \frac{100 * 5,7^2}{6} = 541,5 \text{ cm}^3 \quad (1\text{m Streifen})$$

$$\Rightarrow \sigma_{0,73} = \frac{1,01 \text{ kNm}}{541,5 \text{ cm}^3} = 0,187 \text{ kN/cm}^2 = 1,8 \text{ kN/cm}^2 \rightarrow \text{zul. } \sigma \text{ (hanit)}$$

$$\Rightarrow \text{Sicherheit von } \gamma = \frac{1,8}{0,187} = 9,6 \Rightarrow \text{bei weitem ausreichend!}$$

$$\Rightarrow \text{Abschätzen der max. Durchbiegung: } f \cong \left(\frac{q * l^4}{8 * E * I} \right)$$

$$f \cong \left(\frac{0,038 * 73^4}{8 * 71,2 * \frac{100 * 5,7^3}{12}} \right) = 0,019 \text{ cm} \quad (\text{bei } x=0,73\text{m})$$

3. Nachweis bei x= 1,05m

$$T_{\text{Kunststoff}}=9,6\text{cm}$$

$$e_{a,1,05\text{m}}: \frac{6,6}{1,05} = \frac{y}{0,73} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{6,6}{1,05} * 1,05 = 8,1 \text{ kN/m}^2$$

$$\Rightarrow e_{a,1,05\text{m}} = 8,1 + 1,5 = 11,1 \text{ kN/m}^2 \Rightarrow M \cong \left(\frac{1,5 + 11,1}{2} * 1,05^2 / 2 \right) = 2,65 \text{ kNm}$$

$$\Rightarrow W_y = \frac{100 * 9,6^2}{6} = 1536 \text{ cm}^3 \quad (1\text{m Streifen})$$

$$\Rightarrow \sigma_{1,05} = \frac{2,65 \text{ kNm}}{1536 \text{ cm}^3} = 0,173 \text{ kN/cm}^2 = 1,8 \text{ kN/cm}^2 \Rightarrow \text{zul. } \sigma \text{ (hanit)}$$

$$\Rightarrow \text{Sicherheit von } \gamma = \frac{1,8}{0,173} = 10 \Rightarrow \text{bei weitem ausreichend!}$$

$$\Rightarrow \text{Abschätzen der max. Durchbiegung: } f \cong \left(\frac{q * l^4}{8 * E * I} \right)$$

$$f \cong \left(\frac{0,038 * 96^4}{8 * 71,2 * \frac{100 * 9,6^3}{12}} \right) = 0,2 \text{ cm} \quad (\text{bei } x=1,05\text{m})$$

Zell /Mosel, den 31.10.2005

Aufsteller

Dr.-Ing.S.Elz

Bei weiteren technischen Fragen steht Ihnen die HAHN KUNSTSTOFFE GMBH gerne zur Verfügung

